

SILVERLINE

Modelo:
DC-MB1008

MEZCLADORA PARA LAVABO

PARROT

Distancia
entre taladros:

10,1 cm / 4"



Manual de Uso

PRECAUCIONES

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar la Mezcladora para Lavabo. Asegúrese de comprender y prestarle atención a todas las advertencias y precauciones de seguridad que se encuentran escritas en este manual.

Manéjese con cuidado.
Tenga cuidado con los bordes afilados.
No se deje al alcance de los niños.

NO UTILICE HERRAMIENTAS DENTADAS PARA TOMAR LAS PIEZAS CON RECUBRIMIENTO CROMADO, ESTO PODRÍA DAÑAR LAS SUPERFICIES. NO UTILICE SILICÓN EN LAS PARTES INTERNAS DE LA MEZCLADORA, SOLO EN LAS PARTES EXTERNAS.

RECOMENDACIONES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DISPONIBLES.

Mantenga este documento en un lugar seguro para poder realizar futuras consultas.

MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.

Las áreas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo de lesiones.

Antes de instalar la mezcladora, primero cierre las llaves de paso del agua completamente. Limpie el lavabo para eliminar toda la suciedad o algunas incrustaciones que dificulten la instalación de la mezcladora, se recomienda limpiar con una fibra con agua y jabón.

Purgue la línea del agua para evitar que alguna filtración de impureza pueda dañar el funcionamiento de la mezcladora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Distancia entre taladros:	(10,1 cm) 4"
Tipo de cierre:	1/4 de vuelta (90°)
Tipo de cuello:	Corto

INSTALACIÓN

- 1.- Coloque la base de plástico (A) en la parte de abajo de la mezcladora, cuidando que la parte lisa de la base de plástico (A) quede hacia abajo.
- 2.- Después introduzca la mezcladora (B) junto con la base de plástico en los orificios que se encuentran en el lavabo.

- 3.- Enrosque los empaques de plástico (C) junto con las tuercas plásticas de sujeción (D) en el cuerpo de latón de la mezcladora, apriételos hasta llegar al límite del cuerpo.

SE RECOMIENDA UTILIZAR UNA LLAVE DE AJUSTE PARA LAS TUERCAS DE PLÁSTICO, SOLO SE DEBEN DE APRETAR HASTA EL LÍMITE, DE LO CONTRARIO PODRÍA ROMPER DICHAS TUERCAS.


- 4.- Posteriormente coloque las mangueras de paso del agua (E) en el cuerpo de la mezcladora, apriete bien las tuercas de las mangueras para evitar fugas.

Se recomienda colocar cinta para sellar en las conexiones de las mangueras de paso del agua.

Las mezcladoras SILVERLINE ya vienen con los manerales instalados.

- 5.- Por último abra una de las llaves de paso para que salga el flujo del agua, revise que no haya ninguna fuga en las mangueras de las llaves de paso y en la misma mezcladora.

El siguiente diagrama es un ejemplo de instalación.

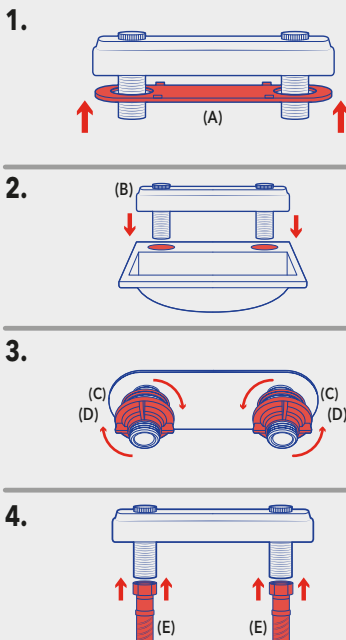

PÓLIZA DE GARANTÍA

Modelo: DC-MB1008

Este producto esta **garantizado por 6 meses**, especificado en el manual y en el empaque de cada producto, contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra. Esta garantía es válida a partir de la fecha señalada en la presente póliza o la nota de compra donde se adquirió el producto. Para hacer valida esta garantía o en caso de que se requiera partes y refacciones acuda con el producto, la presente póliza debidamente sellada o la nota de compra donde adquirió el producto o en el domicilio del importador. Los gastos que genere la transportación del producto para su reparación o cambio físico serán cubiertos por el importador.

Ubicada en: D'Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V. Ubicado en Calle Nueva #9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370, R.F.C. DIN990125450.

Esta Garantía no es efectiva cuando:

Cuando el producto no se use adecuadamente.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

Cuando el producto sea modificado o reparado por personal no calificado y autorizado por el importador.

En caso de que no existan partes o refacciones para la reparación de este producto se cubrirá la reposición física del mismo.

 Servicio técnico en www.silverlinemexico.com

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO